

Klettband-Tacker & Flauschband- Abroller

Die FBH-Rohrbefestigung:

Anwendung

- für alle Rohrarten von 10 - 17 mm
+ Elektro Kabel
- für alle Bodenuntergründe
(bzw. FBH - Aufbauten)

Vorteile:

- Keine Beschädigung der Isolierung
- Keine Schallübertragung (durch Tackernadel und Estrich)
- Keine vorkonfektionierte „Klettbandrohre“

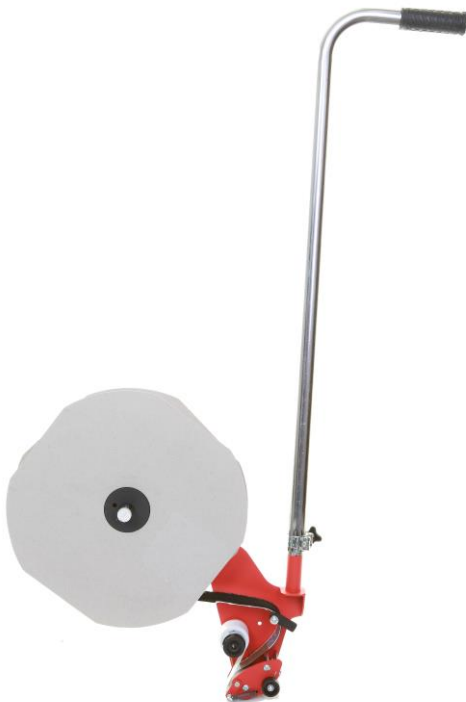


Abb. 1: Flauschband-Abroller



Abb. 2: Klettband-Tacker

Klettband-Tacker

Gerät Art.-Nr.: 3334.10

Klettbandmagazine Art.-Nr.: 3334.11

Verpackungseinheit 50 Stück

Flauschband – Abroller

Gerät (höhenverstellbar) Art.-Nr.: 3334.20

Selbstklebendes Flauschband Art.-Nr.: 3334.21

4 Rollen à 25 m (Verpackungseinheit 100 m)

Adapter für Standard Klebeband Art.-Nr.: 3334.22

Anwendungsbeispiele:



Abb. 3: Flauschband-Abroller im Einsatz



Abb. 4: Fertig verlegte Fussbodenheizung



Abb. 5: Klettband-Tacker angewendet auf
Isolation mit Flies (Velour)



Scannen Sie den QR-Code, um die Adressangaben
von Etasuisse AG als V-Card in Ihr Smartphone zu importieren.